

DL164V



正確に測って仕上がり美しく



水平 垂直 勾配まで 音とデジタル表示で わかりやすい、使いやすい


防塵・防水IP54相当

防塵・防水IP54相当ですのでぬれた手でも使用できます。現場でホコリの多い場所などでも、安心して使用できます。




マグネット内蔵

底面はマグネット内蔵で、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。




比較表示モード


任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較が可能です。
(例)30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます




使用例



分電盤等、設備品の水平・垂直の管理



柱、組木等の水平・垂直の管理



産業アーム等、機械の角度の管理



精密機械等、設置時の水平・垂直の管理

反転する液晶表示

液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると、数字が反転。読み間違いを防ぎます。




V字カット

V字カットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。



操作パネル

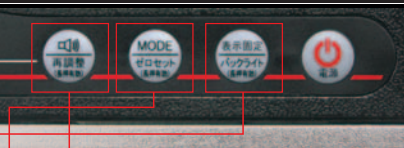

ブザー音 再調整

簡単に再調整・精度確認が可能。又、追い込み式ブザー音で画面を見なくても水平・垂直の計測が可能です。

角度・勾配 ゼロセット

ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%)立上がり(1mm/m)に切り替え可能です。又、任意の角度を0°に設定可能です。

表示固定 バックライト

手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。又、長押しで、液晶バックライトが付きま。



60mm

164mm

{DL164V}

本体(専用ソフトケース・単4乾電池×3本付)

標準小売価格 **¥18,800** (税抜)

DL164V 主な仕様

表示	液晶表示(°、%、mm/m 切替可能) バックライト付 0°/90°/180°/270°(0%表示) ブザー音(追い込み式、OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360°(4方向)90°及び8方向100%表示)
最小表示	0.1°(°表示)・mm/m表示は0.1°単位で換算して少数第1位まで表示)
検出精度	0°/90°/180°/270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約60時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10 ~ 45 (結露なきこと)
保管温度範囲	-20 ~ 55 (結露なきこと)
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有 最後に操作後約20分
防水・防塵	IP54相当
サイズ/重量	164×60×32mm/370g(電池含む)

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。



ISO 9001 Certificate no.900982



測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業者へ。
証明書のJSIMAロゴが目印です。校正期間は1年以内を推奨いたします。

Survey Techno-Science STS株式会社

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL : 052-847-8880(代) FAX : 052-847-8883

<http://www.sts-s.co.jp> E-mail : sts-s@sts-s.co.jp